

EINRICHTUNGS- UNTERLAGEN.

In einfachen Schritten
Ihren IP-basierten Anschluss
einrichten.

Persönliche Zugangsdaten
entnehmen und sorgfältig
aufbewahren!



**Hier sind keine
Zugangsdaten
eingesteckt?**

Dann nutzen Sie bitte Ihre bereits vorhandenen
Zugangsdaten oder Ihre bestehende E-Mail-Adresse
@t-online.de und Ihr Passwort für die Einrichtung.

1. PERSÖNLICHE ZUGANGSDATEN BEREITHALTEN.

Diese benötigen Sie zur Einrichtung Ihres Anschlusses.



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

2. GERÄTE ANSCHLIESSEN.

Bitte stellen Sie sicher, dass

- die Verkabelung Ihres Speedport Routers dieser Anleitung entspricht, damit Ihr Anschluss nach der Bereitstellung funktioniert!
- Sie die Verkabelung und Einrichtung unmittelbar nacheinander durchführen, damit eine automatische Einrichtung möglich ist.

Beginnen Sie mit dem Anschluss und der Einrichtung Ihrer Geräte frühestens am **Bereitstellungstermin!** Diesen finden Sie in Ihrer Auftragsbestätigung.

Hinweis: Die Platzierung und Anzahl der verschiedenen Anschlussbuchsen kann je nach Speedport Router unterschiedlich sein.

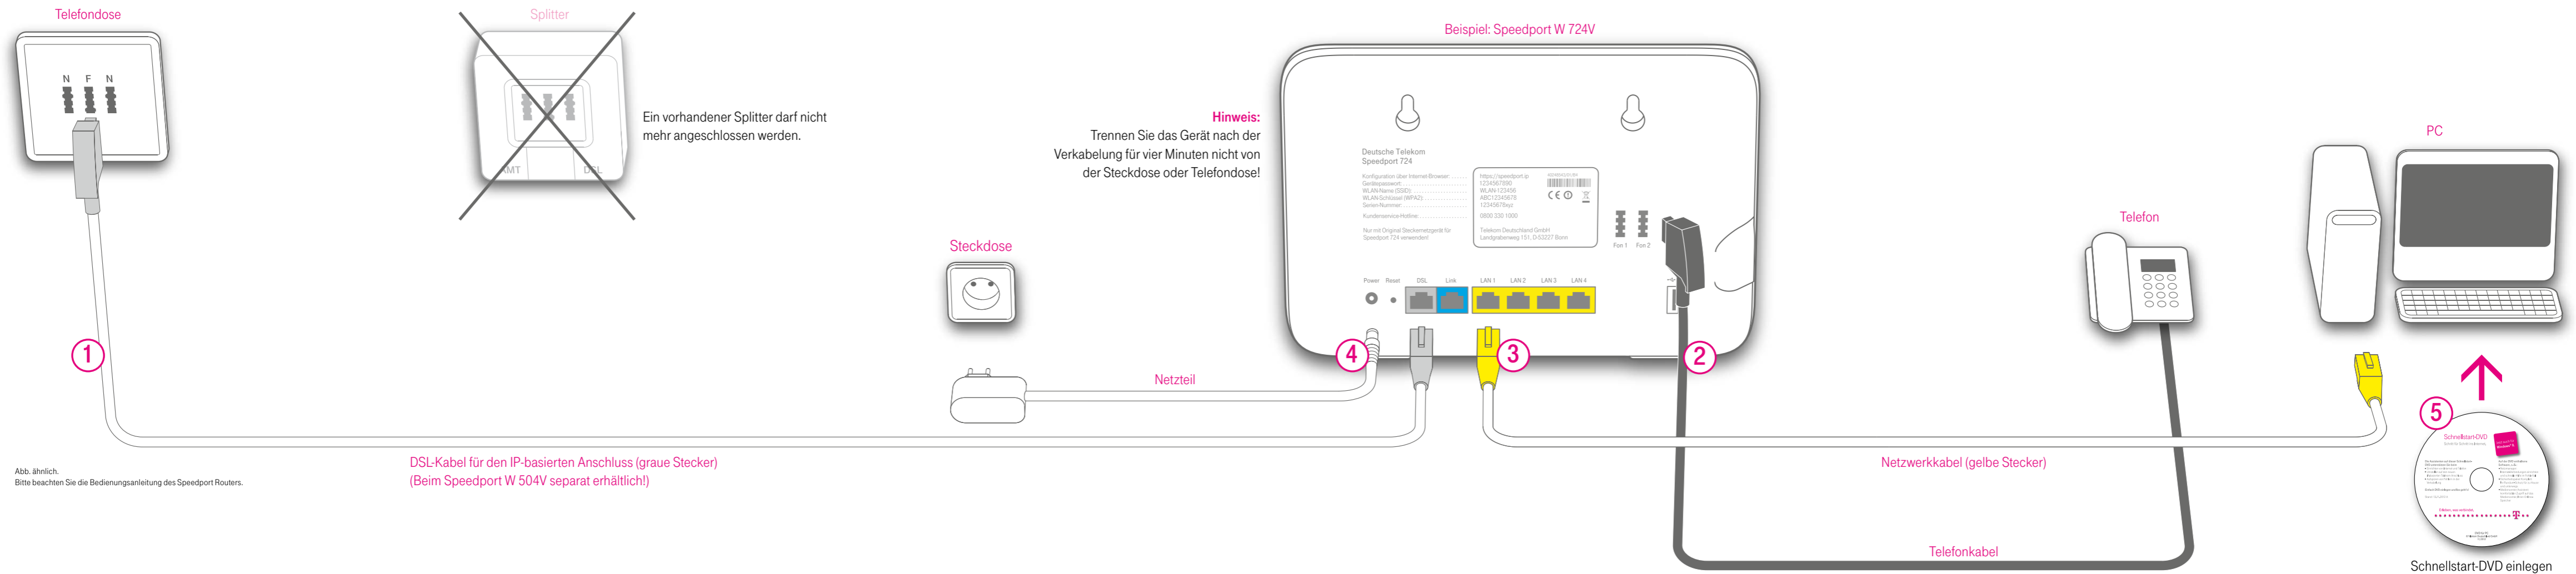


Abb. ähnlich. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Speedport Routers.


Beachten Sie bitte:

- Wir empfehlen die Verwendung eines aktuellen Speedport Routers W 724V oder W 921V (ebenfalls geeignet W 504V und W 723V).
- Sie benötigen nur die hier abgebildeten Kabel!
- Telefone/Telefonanlagen werden direkt an den Speedport Router angeschlossen, da dieser die Telefonverbindung herstellt.
- Ein ggf. vorhandener Splitter oder NTBA wird nicht mehr benötigt.
- Berücksichtigen Sie außerdem die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung Ihres Speedport Routers.

1 Verbinden Sie den **Speedport Router** mit der **Telefondose**. Stecken Sie dazu das **DSL-Kabel für den IP-basierten Anschluss (graue Stecker)** in die **Telefondose (mittlere Buchse: ☎ oder „F“)** und den **Speedport Router (graue Buchse: „DSL“)**.

Haben Sie mehrere Telefondosen in Ihrem Haushalt, schließen Sie den Speedport Router an die Haupttelefondose (erste TAE) an. Fragen Sie ggf. bei Ihrem Hausbesitzer oder Vermieter nach, welches die Haupttelefondose ist.

2 Schließen Sie Ihr Telefon an die **Telefonbuchse** („Fon 1“ oder „Fon 2“) des **Speedport Routers** an. Ein Faxgerät oder einen Anrufbeantworter können Sie an die Buchse „Fon 2“ anschließen.

3 Schließen Sie das **Netzwerkkabel (gelbe Stecker)** an den **Speedport Router** (gelbe Buchse: „LAN 1“) und den **Computer** (Buchse „LAN“ ) an.

Alternativ können Sie auch eine kabellose Verbindung über WLAN herstellen (siehe Bedienungsanleitung des Speedport Routers).

4 Schließen Sie das **Netzteil** an den **Speedport Router** und die **Steckdose** an.

Der Speedport Router wird nun für die Einrichtung vorbereitet. Die Leuchtanzeige **„Bitte warten!“** blinkt. Bei einem Speedport W 504V blinken alle Leuchtanzeigen von links nach rechts.

Trennen Sie den Speedport Router für vier Minuten nicht von der Steckdose oder Telefondose. Eine Unterbrechung kann das Gerät beschädigen!



Bitte warten Sie, bis die Leuchtanzeige dauerhaft erloschen ist.

Starten Sie Ihren PC bitte neu, bevor Sie fortfahren.

5 Legen Sie die Schnellstart-DVD ein, die Sie auf der nächsten Seite eingesteckt finden, und fahren Sie anschließend mit den Schritten **6** und **7** im Kapitel **„3. Internet und Telefonie einrichten.“** fort.

Beim Speedport W 504V wird das DSL-Kabel für den IP-basierten Anschluss separat geliefert, wenden Sie sich ggf. an die kostenfreie Hotline.

3. INTERNET UND TELEFONIE EINRICHTEN.

Mit der **Schnellstart-DVD** richten Sie in wenigen Schritten Ihren neuen Internet- und Telefonanschluss ein. Auch die Umstellung eines vorhandenen Speedport Routers auf die IP-basierte Telefonie, bei der Ihre bisherigen Einstellungen des Speedport Routers (z. B. WLAN, Internet-Verbindung) erhalten bleiben, erledigt ein Assistent für Sie.

- 6 Nach dem Einlegen startet die Schnellstart-DVD automatisch. Falls nicht, suchen Sie das DVD-Laufwerk (z. B. unter „Arbeitsplatz“ oder „Computer“) und klicken Sie auf „Start.exe“.
- 7 Ein Assistent begleitet Sie durch die Einrichtungsschritte. Halten Sie Ihre **persönlichen Zugangsdaten** bereit.

Falls Sie die Schnellstart-DVD nicht verwenden können, weil Ihnen z. B. kein DVD-Laufwerk zur Verfügung steht, verwenden Sie bitte die Broschüre „Einrichten ohne Schnellstart-DVD.“, die hinter der DVD eingesteckt ist. In dieser Broschüre finden Sie eine Anleitung zur manuellen Einrichtung sowie eine Übersicht der Funktionen und Dienste zur Telefonie.

Tipp: Vergeben Sie persönliche und sichere Passwörter insbesondere als Gerätepasswort des Speedport Routers, für den Internet-Zugang und für WLAN, um noch besser geschützt zu sein. Für die Änderung der Passwörter finden Sie Hinweise in der Bedienungsanleitung Ihres Speedport Routers.



HILFE UND KONTAKT.

Wenn sich die Einrichtung über die Schnellstart-DVD oder www.telekom.de/ einrichten nicht durchführen lässt, dann setzen Sie Ihren Speedport Router durch einen **Reset** zurück. Drücken Sie hierzu mit einem spitzen Gegenstand (z. B. einer aufgebogenen Büroklammer) in die mit „Reset“ bezeichnete Öffnung auf der Rückseite des Router-Gehäuses. Starten Sie die Konfiguration erneut. (Ein Reset wird nur für neue Speedport Router empfohlen!)

Weitere ausführliche Hilfestellungen finden Sie außerdem in der Bedienungsanleitung Ihres Speedport Routers.

Achtung! Bitte beachten Sie auch die Hinweise zur Sicherheit und Nutzung in den Bedienungsanleitungen Ihrer Geräte.

Bei weiteren Fragen zur Einrichtung stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung. Sie erreichen uns unter der **kostenfreien Hotline 0800 33 01000** rund um die Uhr.

UNSER INSTALLATIONS-SERVICE

Sie hätten gern Unterstützung beim Einrichten Ihres Internet-Zugangs? Wir sind für Sie da.

Mit unserem **Installations-Service Comfort**¹ können Sie sich bequem zurücklehnen: Unser Service-Techniker kümmert sich direkt bei Ihnen vor Ort um die Installation Ihrer Hardware und bringt Router und PC ins Internet. So sind Sie sicher, dass alles fachgerecht installiert und eingerichtet wurde.

Wenn Sie über Grundkenntnisse verfügen und gern terminlich flexibel bleiben möchten, ist der **Installations-Service Basic**¹ eine kostengünstige Alternative: Mit unserer Unterstützung per Telefon und Fernzugriff wird Ihr Internet-Zugang richtig und sicher installiert.

Welcher ist der richtige Installations-Service für Sie? Gern beraten wir Sie unter **0800 33 01000 (kostenfrei)**.

¹ Der Installations-Service Comfort kostet in Verbindung mit Call & Surf Paketen 99,95 €, der Installations-Service Basic 49,95 €. Installationsangebote enthalten keine Hardware-Komponenten. Weitere Dienstleistungen vor Ort werden nach Aufwand berechnet.

HERAUSGEBER:

Telekom Deutschland GmbH
53262 Bonn



ERLEBEN, WAS VERBINDET.